


## Seria TT - szyny - Informacje ogólne

### TT1 - Solidna szyna kurtynowa z bezzaciskowymi wózkami z rolkami



- Z pomocą karnisza szynowego TT1 można łatwo uzyskać rozpiętości wynoszące 2m i więcej. Dzięki temu wymaganych jest o połowę mniej punktów montażowych niż w przypadku porównywalnych szyn, co pozwala oszczędzić Państwa cenny czas.
- Wszystkie krążki linowe i boczne rolki prowadzące wykonane są z samosmarującego się tworzywa sztucznego High-Chem. Daje to Państwu pewność, że rolki nie wymagają konserwacji i zawsze lekko się poruszają. Smarowanie to przeszłość - teraz jest bezobsługowe tworzywo sztuczne High-Chem.
- Proszę zdecydować, czy chcą Państwo zastosować karnisz szynowy TT1 z wewnętrzną i dzięki temu niewidoczną liną napędową, czy z liną zewnętrzną.  
Jeden profil - dwie możliwości 1)

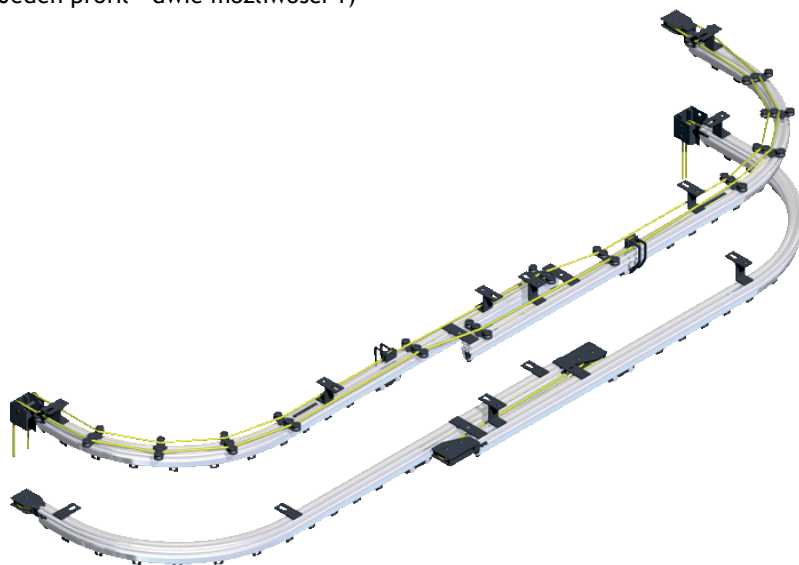


- 1) W przypadku przebiegu szyny po prostej i długości szyny powyżej 30 m lub przebiegu szyny powyżej 15 m z łukami i ciężkimi kurtynami konieczne ze względów technicznych może być zastosowanie liny napędowej położonej na zewnątrz. Proszę zapytać naszych techników.
- 2) Inne możliwe konstrukcje Karnisz szynowy TT1 z wewnętrzną liną napędową i zakładką realizowaną przez wózek pociągowy z wysięgnikiem. Karnisz szynowy TT1 z zewnętrzną liną napędową i zakładką realizowaną przez wózek pociągowy z wysięgnikiem.

- Mocny wózek z dwiema rolkami prowadzącymi



Udźwig : 95kg

- Wymiary profilu szyny

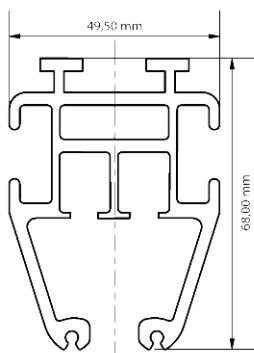

- Obciążenia

Obciążenie punktowe			
szerokość m	1	2	3
udźwig kg	95	65	35

Obciążenie rozłożone			
szerokość m	1	2	3
udźwig kg	210	80	50